




Carrière de Belle-Roche-Sablars
 Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
 Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
 Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit
 Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablars
 Granulats : Grave 0/32 TDLSF
 Pétrographie : Calcaire
 Elaboration : non lavé

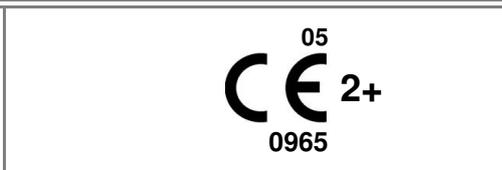

Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire							
0	32		D/2	D	2D		
		0,063	2	16	31,5	63	
LS		7,0	50	80	99	100	
LI		0,0	20	40	89	100	

		Spécifications CE*	
		EN 13242	
Classe granulaire	Désignation	G _A 75	
Catégorie tamis intermédiaire		GTA 20	
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f ₇	
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 2,5	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI ₂₀	
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA ₂₅	
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE ₁₅	
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV _{NR}	
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,75 Mg/m ³	
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,5	
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	WA ₂₄ 1	
Autres caractéristiques		NPD	


Partie informative - résultats de production - % passant -

Tamis mm	0,063	2	16	31,5	63		FI
Moyenne	6,3	23,5	69,0	94,8	100,0		15
Ecart type	0,4	2,6	4,1	2,1	0,0		2
Minimum	5,9	20,5	63,7	92,6	100,0		13
Maximum	6,8	26,9	73,3	96,9	100,0		18

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	18
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	27
WA24	0,5
MVR - prd	2,75
Angularité (sable)	38
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,3
Valeur au bleu MB (sable)	0,3

*Déclaration du producteur

Date de publication	24-01-25
Code produit	660111
Code d'identification	111-8

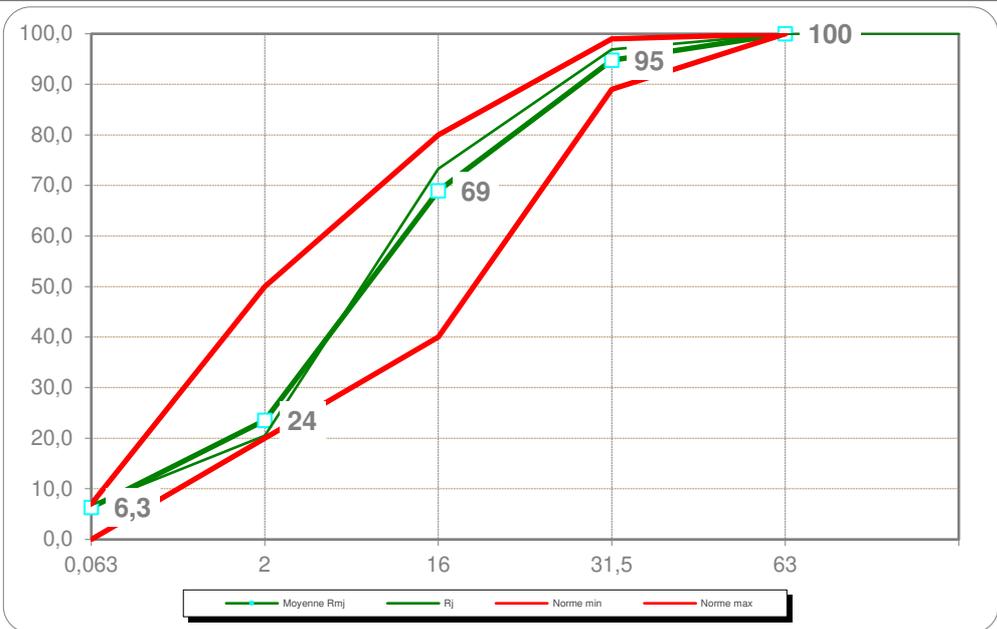

Jean-Philippe Lecat
 Responsable qualité

